

Smøremidler til næringsmiddelindustrien



Vi er totalleverandør av smøremidler til næringsmiddelindustrien

Hvorfor benytter vi næringsmiddelgodkjente produkter?

Sikkerhet for kunder og produsenter er de viktigste faktorene i enhver prosess innen næringsmiddelproduksjon. I Norge er det strenge regler for hvilke smøremidler som kan benyttes i produksjon av mat og andre næringsmidler.

Forklaringer

- NSF** National Sanitary Foundation. NSF er en institusjon for klassifisering og godkjenning av blant annet smøreprodukter til bruk i alle typer av næringsmiddelproduksjon.
- H1** Godkjent for **tilfeldig** kontakt med næringsmiddelet.
- 3H** Godkjent for **direkte** kontakt med næringsmiddelet.

Halal-godkjenning: Kreves på smøremiddelet hvor Halal-produkter fremstilles.

Kosher-godkjenning: Kreves på smøremiddelet hvor Kosher-produkter fremstilles.

Innholdsfortegnelse

JAX	
Universaloljer til hydraulikk og vakuumanlegg	side 3
Giroljer	side 3
Kjedeoljer	side 4
Konserveringsoljer	side 4
Spesialsmøremidler	side 4
Valgtabell JAX smøreolje	side 5
Smørefett	side 6
Oversiktstabell smørefett	side 6
Spray & kjemikalieprodukter	side 7
Avfetting	side 9
Fortykkere - blandbarhet (tabell)	side 9
MOBIL	
Universaloljer	side 10
Kjølekompressoroljer	side 10
Varmeoverføringsoljer	side 10
Giroljer	side 10
Smørefett	side 11
MOLYKOTE	
Smørefett	side 12
Spray & kjemi	side 13
SIMALUBE	
SIMALUBE	side 14
XIAMETER skumdempere	side 15

JAX næringsmiddelgodkjente smøremidler



JAX er pioner innen NSF/USDA næringsmiddelgodkjente smøreprodukter. Når forholdene er krevende, er kvalitetsproduktene fra JAX den aller beste forsikringen for et godt resultat.

Universaloljer til hydraulikk og vakuumanlegg

Jax Magna-Plate 60, 62, 64, 66



Delsyntetisk universalolje for bruk i bl.a. hydraulikk, vakuumpumper og kompressorer. Testet og godkjent av flere maskinbyggere. Veldig god slitasjebeskyttelse. NSF H1.

Type	16L kanne	209L	ISO VG
60	19255	19328	32
62	19256	19730	46
64	19257	19732	68
66	19260	19733	100

Jax Flow-Guard



Helsyntetisk PAO-universalolje for hydraulikk, vakuumpumper og kompressorer. Svært gode temperaturegenskaper. Lange skiftintervall. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
22	19728	19729	22
32	19305	19304	32
46	19372	19371	46
68	19376	19375	68
100	19548	19731	100



Gioljer

Jax Magna-Plate 220, 320, 460



Syntetiske gioljer til bruk i gir-applikasjoner som tidligere var for krevende til at man kunne benytte næringsmiddelgodkjente produkter. NSF H1.

Type	16L	209L	ISO VG
220	19263	19725	220
320	19264	19726	320
460	19265	19727	460

Jax Flow-Guard



Helsyntetisk PAO-giolje. Svært gode temperaturegenskaper. Lange skiftintervaller. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
150	19734	19735	150
220	19297	19369	220
320	19300	19736	320
460	19374	19373	460
680	19377	19737	680

Jax Perma-Gear



Helsyntetisk PAG-giolje. Svært godt egnet for snekkogir. Opptil 4 ganger så lange skiftintervaller som en tilsvarende petroleumbasert olje. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
150	19738	19740	150
220	19347	19741	220
320	19549	19742	320
460	19348	19743	460
680	19739	19744	680



JAX næringsmiddelgodkjente smøremidler

Med økte kostnader generelt, er bedre beskyttelse av utstyret, gjerne kombinert med forlenget brukstid for hver liter olje, av vesentlig betydning.

Kjedeoljer

Jax Magna-Plate 76, 78, 78E



Ekstra klebriggjorte næringsmiddelgodkjente oljer for suveren beskyttelse mot slitasje på overhengende kjeder og transportbånd. Magna-Plate 76 er anbefalt for automatiske smøresystemer. Magna-Plate 78 og 78E (emulgert) gir utmerket slitasjehindrende ytelse i hermetikkproduksjon. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
76	19749	19750	46
78	19302	19301	150
78E	19751	19752	150

Jax Proofer Chain



Proofer Chain Oil er en kjedeolje til bruk i svært korrosive omgivelser. Svært god vedheft og rustbeskyttelse. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
Proofer Chain	19313	19307	100

Jax Magna-Plate 80-serien



Helsyntetisk olje formulert med anti-slitasje, rustinhibitor og "ikke-drypp"-tilsetningsstoffer for frysekjeder og transportbånd. Disse oljene har et stivningspunkt ned mot -68 °C. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
80	19387	19388	10-15
86	19753	19754	32
88	19755	19756	100

Jax Trolley-Glide



NSF 3H-godkjent kjedeolje. Spesielt utviklet til bruk hvor direkte kontakt med næringsmiddelet er uunngåelig. Egnet for overhengende kjeder og skinner. Gode kuldeegenskaper.

Type	19L	209L	ISO VG
FG-3H	19767	-	22

Konserveringsoljer

Jax White Mineral Oil



Ren hvit olje for bruk til f.eks konservering etter nedvasking. NSF 3H-godkjent, som betyr at produktet er godkjent for kontinuerlig kontakt med næringsmiddelet.

Type	19L	209L	ISO VG
22	19276	19306	22
46	19745	19747	46
68	19398	19397	68
100	19746	19748	100

Spesialsmøremidler

Jax Pyro-Kote



Askefri smøreoljeserie beregnet for høytemperatur-applikasjoner opp til 315 °C. Anbefalt til bruk i gir, lager, kjeder og andre applikasjoner hvor det kreves en høytemperatur-smøreolje. NSF H1.

Type	19L	209L	ISO VG
32	19760	19761	32
68	19757	19758	68
220	19394	19759	220

Jax Magna-Plate 72, 74



Lavviskositet trykkluftsolje med rustbeskyttende additiver. Utviklet for bruk i alle trykkluftdrevne applikasjoner. Magna-Plate 74 inneholder et effektivt anti-slitasje additiv i tillegg til rustinhibitorer, og en høy andel av emulgatorer for å plukke opp fuktighet i trykkluftanlegget. NSF H1.

Type	16L kanne	209L	ISO VG
72	19764	19765	-
74	19248	19766	-



VALGTABELL JAX SMØREPRODUKTER

PRODUKT	Generell smøring	Hydraulikk-systemer	Kompressor	Girbøker	Dryppsmøring	Trykkluft	Kjeder opp til 93 °C	Kjeder opp til 316 °C	Fryser ned til -57 °C	Vakuum-pumper	Hermetikke-stansing	Transport-skinne	Nedvaskings-olje	Skrelle-maskiner	Metallboks-bearbeiding	Transport-ruller
Magna-Plate 60, 62, 64, 66	●	●	○	●	●	○	●			○						
Magna-Plate 72, 74	○				○	●							○			
Magna-Plate 78, 78E	●			○	●		●									
Magna-Plate 80, 86, 88				○	●			●								
Pyro-Kote FG Fluids																
Proofer Chain Oil	○							●								
Angel-Guard Fluids			○	○						○	●					
Flow-Guard Fluids	●	●	●	○	●	○	○		○	○						
Magna-Plate FG ISO				●	○	○	○									
Perma-Gear FG Oils				●	○	○	○									
FGG-AW Series Hyd. Oils	●	●	○		●	○	○									
FGG-AW Series Gear Oils				●												
Cylinder Oil-FG				●												
Unitran-FG		●		○												
Magna-Plate 2000FG														●		
Conveyor Glide Series																
Trolley-Glide FG-3H																
Pyro-Guard FG 46		●														
Magna-Kote 467 FG															●	
Aqua-Guard FG															●	
Packer Oil 22	○					○	○									
White Mineral Oils					○	○							●			
Dry-Glide Silicone	○															●

● Anbefalt ○ Alternativ



JAX næringsmiddelgodkjente smøremidler

Med mer enn 200 NSF registrerte produkter, kan vi med JAX utføre en komplett NSF-sertifisering av våre kunders smøreprogram.

Smørefett

Jax Halo-Guard FG-00, FG-LT, FG-2, FG-PM

Universalt smørefett beregnet på næringsmiddelindustrien. Disse fettene har gode egenskaper mot høy temperatur og gir god beskyttelse mot utvasking. NSF H1.

Type	Patron	Spann	Fat	NLGI
FG-00	-	19251	19378	00
FG-LT	19310	19716	19715	0,5-1
FG-2	19309	19299	19379	2
FG-PM	19356	19717	19380	0,5-1

Jax Magna-Plate 44 Serien

Smørefett utviklet for sentralsmøreanlegg og er derfor svært motstandsdyktig mot oljeseperasjon. NSF H1.

Type	Patron	Spann	Fat	NLGI
44-0	-	19718	19719	0
44-1	19720	19721	19722	0,5
44-2	19405	19386	19723	1

Jax Magna-Plate 22

Dette er et helsyntetisk smørefett utviklet for fryserer og andre applikasjoner hvor temperaturen kan komme ned mot -46 °C. NSF H1.

Type	Patron	Spann	Fat	NLGI
FG	19286	19384	19385	NA

JAX - oversiktstabell smørefett

	Universalfett	Lukke- og fyllemaskiner	Transportbånd (lager)	Høytemperatur (opptil 149 °C)	Lavtemperatur (ned til 4 °C)	Ekstrem lavtemperatur (ned til -51 °C)	Sentralsmøring	Kjøtt-sager- og kniver	Fuktige omgivelser	Korrosjonsutsatte omgivelser	Åpne gir	Ventiler (drikkevarerindustrien)
Halo-Guard FG Series	●	●	●	●	●		LT 00	●	●	●	●	
Poly-Guard FG Series	●	●	●	●	●		LT	●	●	●		
Magna-Plata 8					●			●				
Magna-Plate 22					●	●				●		
Magna-Plate 44 Series	●	●	●	●	●		-1 -0	●	●	●		
Clear-Guard FG	●	●	●	●				●	●			
Oven Ice FG-2				●								
Gear-Guard FG				●					●	●	●	
Pyro-Plate TFS												●
Pyro-Plate PFP				●								

● Førstevalg ● Andrevalg



JAX driver en kontinuerlig forskning for å utvikle stadig bedre smøreprodukter. Dette er viktig for at våre kunder skal kunne møte de stadig strengere kravene til matvaresikkerhet.

Spray & kjemiprodukter

Jax Penetrating Oil



NSF H1-godkjent multispray. Jax Penetrating Oil er også svært god som konservingsoleje grunnet den høye andelen med rustinhibitorer.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19270	400ml spray	12
19271	400ml håndp. flaske	12
19772	16l kanne	1

Jax Synclear



Helsyntetisk høytemperatur smørefett på spray . Dråpepunkt: 340 °C. NSF H1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19778	400ml spray	12

Jax Halo-Guard FG-2



Smørefett på spray. Svært motstandsdyktig mot kjemikalier og utvasking. NSF H1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19312	400ml spray	12

Jax BDF Cling-Lube



Dryppfri kjedespray beregnet for overhengende kjeder og skinner. NSF H1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19249	400ml spray	12

Jax Magna-Plate 74



Smøreolje spesielt utviklet for bruk i trykkluftdrevne verktøy hvor det kreves bruk av NSF H1-godkjent produkt.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19404	400ml spray	12

Jax Magna-Plate 78



Smøreolje på spray. Tåler høye belastninger og har veldig god vedheft. Svært godt egnet til bruk på bl.a. kjeder. NSF H1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19279	400ml spray	12
19280	400ml håndp. flaske	12

Jax Magna-Plate 86



Helsyntetisk kjedespray til bruk under svært kalde omgivelser, ned til -60 °C. NSF H1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19410	400ml spray	12
19777	400ml håndp. flaske	12





JAX næringsmiddelgodkjente smøremidler

JAX sine smøreprodukter er testet i uavhengige laboratorier og i praktisk bruk i næringsmiddelindustrien.

DC Conveyor Release

Vannbasert slippmiddel. Ferdigblandet. NSF 3H.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19284	400ml håndp. flaske	12
19776	19l kanne	1

Jax Mold Release

Slippmiddel fri for allergener. Til bruk i f.eks stekeformer. NSF 3H.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19258	400ml spray	12
19292	400ml håndp. flaske	12
19273	19l kanne	1

Jax Dry Glide Silicone

Silikon spray. Langtidsvirkende. NSF H1.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19332	400ml spray	12
19775	400ml håndp. flaske	12
19675	19l kanne	1

Jax Purgel Clear

Utviklet som et slippmiddel til blant annet kverner og skjæremaskiner. NSF 3H.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19406	400ml spray	12
19407	220g tube	12
19311	400ml patron	12
19395	19l kanne	1

Jax Tef-Stef Dry Film

Teflon smørespray. Meget godt egnet der det behøves en tørrsmøring som ikke tiltrekker seg støv og skitt. Beholder sine smørende egenskaper opp til 200 °C. NSF H1.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19277	400ml spray	12

Jax Electric Contact Cleaner

Miljøvennlig elektrotrens som er luktfri og ikke brennbar. Jax Electric Contact Cleaner er skånsom mot de fleste typer gummi og plast. NSF K2.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19401	400ml spray	12

Jax T-Oil

Ren hvitolie med mange bruksområder, bl.a. som konserveringsolje etter nedvasking, eller som slippmiddel hvor næringsmiddelet er i direkte kontakt med produkter. NSF 3H.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19252	400ml spray	12
19773	400ml håndp. flaske	12
14992	15l kanne	1

Jax Belt Dressing

Næringsmiddelgodkjent reimspray. Holder reimene rene og myke, som igjen gir mindre slurring og lengre levetid på reimene. NSF H1.




Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19399	400ml spray	12

Jax Anti-Seize

Montasjepasta og smøremiddel for gjengede forbindelser. NSF H1.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19402	400ml spray	12
19282	220g patron med kost	12

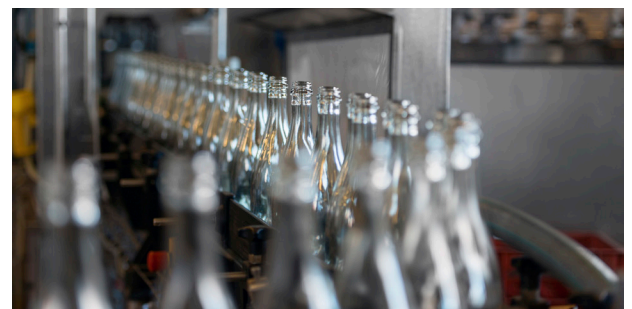


Avfetting

Jax Green-Clean Degreaser



Vannbasert, miljøvennelig avfettningssvæske. Biologisk nedbrytbar. Ekstremt effektiv.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19281	400ml håndp. flaske	12
19250	16l kanne	1

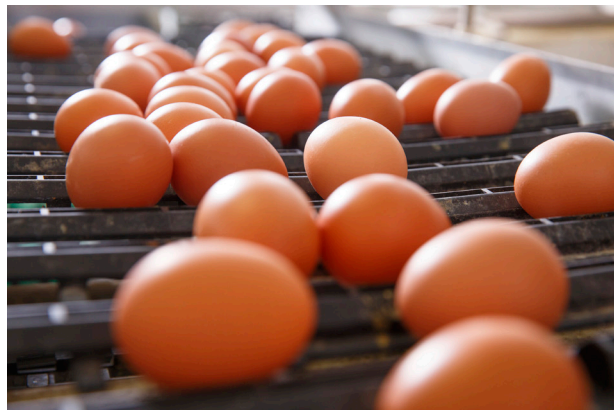

Jax Peel-Off Degreaser



Sitrusbasert avfettningssvæske. Fjerner raskt og effektivt olje og fett. Rask avdamping.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19283	400ml spray	12
19409	400ml håndp. flaske	12
19411	16l kanne	1

Jax Stainless Steel Cleaner



Rengjøring- og poleringsmiddel for rustfritt stål og andre høyglansmaterialer. Tørker som en voks og danner et usynlig beskyttelseslag.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
19771	400ml spray	12

Fortykkere - blandbarhet

	Aluminium-kompleks	Barium	Kalsium	Kalsium 12-Hydroxy	Kalsium-kompleks	Bentone (leire)	Litium	Litium 12-Hydroxy	Litium-kompleks	Polyurea	Kalsium-sulfonat
Aluminiumkompleks		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Barium	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalsium	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Kalsium 12-Hydroxy	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Kalsiumkompleks	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Bentone (leire)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Litium	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Litium 12-Hydroxy	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
Litiumkompleks	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Polyurea	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Kalsiumsulfonat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

● Blandbare ● Grensetilfelle ● Ikke blandbare

Mobil næringsmiddelgodkjente smøremidler

Mobil har et bredt sortiment av næringsmiddelgodkjente smøremidler. Med over 100 års erfaring og kompetanse i å utvikle smøremidler -



Universaloljer

Mobil SHC Cibus 32, 46, 68

Universalolje for hydraulikk og kompressorer. Gir optimal smøring og utmerket beskyttelse for økt produktivitet. Lange oljeskiftintervaller. NSF H1.



Type	20L	208L	ISO VG
32	16300	16299	32
46	16297	16292	46
68	16294	16902	68

Mobil SHC Cibus 150, 220, 320, 460

Utviklet for å opprettholde lave reparasjons- og vedlikeholdskostnader i sirkulasjonssystemer og girbokser. Lang levetid. Gir forbedret effektivitet og et potensielt redusert energiforbruk. NSF H1.



Type	20L	208L	ISO VG
150	16288	16749	150
220	16290	16289	220
320	16291	17459	320
460	16293	-	460

Varmeoverføringsoljer

Mobil SHC Cibus 32 HT



Helsyntetisk varmeoverføringsolje med høy ytelse til bruk i lukkede, indirekte varmeinstallasjoner hvor NSF H1-registrerte smøremidler er påkrevet.

Type	20L	208L	ISO VG
32 HT	-	17451	32

Giroljer

Mobil Glygoyle 220-320



Utmerket olje for snekkegir. Gir et potensielt redusert energiforbruk. Enkel oppstart ved lave temperaturer og høy vanntoleranse. NSF H1.

Type	20L	208L	ISO VG
220	-	17564	220
320	15300	13796	320

Kjølekompressoroljer

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Helsyntetisk kjølekompressorolje for bruk i utstyr med ammoniakk som kjølemedium. Lang levetid. Ikke NSF H1 registrert.

Type	20L	208L	ISO VG
68	13191	13190	68

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien



Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 serien består av helsyntetiske smøremidler med overlegen yteevne, spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmpumper. NSF H1.

Type	20L	208L	ISO VG
224	-	14538	-
226E	13187	13186	68
228	13189	13188	100
230	13399	13396	220

Smørefett

Mobilgrease FM 101

Universalfett. Utmerket toleranse/motstand mot utvasking.
NLGI-klasse 1. NSF H1.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
16954	16kg spann	1

Mobil SHC Polyrex 462

Syntetisk smørefett med høy ytelse over et stort temperaturområde.
Designet for tøffe forhold (opp til 170 °C) og fuktige omgivelser.
NLGI-klasse 2. NSF H1.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
16379	400g patron	10
16380	16kg spann	1
16381	174kg fat	1

Mobilgrease FM 222

Universalfett. Utmerket toleranse/motstand mot utvasking.
NLGI-klasse 2. NSF H1.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13507	400g patron	40
13804	16kg spann	1
16908	180kg fat	1



Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Selv om Molykote smøremidler opprinnelig er designet for ekstreme belastninger og krevende miljøer, fungerer de også utmerket for normalt vedlikehold.

Smørefett

Molykote G-1502FM



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent fett, syntetisk baseolje og faste smørestoffer. Meget god vedheft gjør at dette fettet egner seg spesielt godt til kjeder, åpne gir og andre applikasjoner hvor smørefettet kan vaskes bort eller slynges av.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
18075	400g patron	10
18271	20kg spann	1
18593	400g Lube-Shuttle	12

Molykote G-4500



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent syntetisk fett for alle typer lager. Inneholder hvite faste smørestoffer og PTFE. Meget stort temperaturområde, egnet for alle typer lager hvor det er mye vannutvasking. NLGI 2.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
12740	400ml spray	12
12360	400g patron	10
13126	5kg spann	1
14521	25kg spann	1
18180	400g Lube-Shuttle	12

Molykote G-4501



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent syntetisk fett, samme sammensetning og egenskaper som G-4500. NLGI 1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13119	400g patron	10
12361	25kg spann	1

Molykote G-5032



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent silikonfett med stort temperaturområde opp til +200 °C. Egnet for alle typer glidelagringer, meget god mot utvasking. Kompatibel med de fleste elastomer og plastmaterialer.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
12652	400g patron	12
12685	16kg spann	1



Molykote G-0050FG



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent universalfett. Mineralsk baseolje, tilsatt EP-additiver for å motstå høy belastning. Egnet for alle typer lager, kjeder, gir og sleider. NLGI 0.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13014	380g patron	10
13124	25kg spann	1

Molykote G-0051FM



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent universalfett. Samme sammensetning og egenskaper som G-0050FG. NLGI 1.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13013	380g patron	12
14528	25kg spann	1

Molykote G-0052FM



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent universalfett. Samme sammensetning og egenskaper som G-0050FG. NLGI 2.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13012	380g patron	10
13125	5kg spann	1
13103	25kg spann	1

Molykote G-5511



Universalfett utviklet for applikasjoner i vannkraner mellom keramiske plater, gummipakninger og plastkomponenter. Gass- og drikkevanngodkjenning.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13987	100g tube	10

Molykote smøremidler bidrar til å holde prosesser og teknisk utstyr i gang.

Molykote 111

Silikonpasta for smøring av plast og gummi. Langfibret, elektrisk isolerende og kjemikaliebestandig. Tåler vacuum.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11015	100g tube	10
11014	400g patron	10
11012	1kg boks	10
11013	25kg spann	1

DC 4 silicone compound

Dielektrisk silikonfett. Perfekt for smøring av pakninger, o-ringer, batteripoler, fylle elektriske kontakter for å hindre overslag og inntrenging av fuktighet.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11260	50g tube	10
11502	100g tube	10
11258	165ml spray	12
11367	400g patron	10

Spray & kjemi

Molykote P1900

Hvit NSF H1 næringsmiddelgodkjent montasje- og boltepaste. Vannbestandig med EP-additiver for høy belastning ved lav til middels hastighet. Godt egnet til rustfrie legeringer, bolter og glideflater etc.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
18723	50g tube	10

Molykote Food Grade Spray

NSF – H1 næringsmiddelgodkjent spray for mange typer bevegelige komponenter. For bruk på hengsler, leddkjeder, låser osv.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
12388	400ml spray	12

DOW CORNING 732

Enkomponents silikontetningsmasse. Fester på metall, glass, tre, keramikk og plast. Ikke egnet for korrosjonsutsatte materialer. NSF/ANSI 51.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11153	90ml, hvit	12
11154	90ml, klar	12
11151	310ml, klar	12
11152	310ml, sort	12

DOW CORNING 734

Flytende silikonlim/fugemasse. Godt egnet for liming og tetting i applikasjoner som krever et flytende produkt. NSF/ANSI 51.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11157	90ml, klar	10
11905	90ml, hvit	10
11156	310ml, klar	12
11155	20l, klar	1
16188	20l, hvit	1
16158	204,1kg, klar	1

DOW CORNING 736

Rød fugemasse beregnet for liming og tetting av applikasjoner som utsettes for temperaturer opptil 315 °C. NSF/ANSI 51.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11159	90ml	10
11158	300ml, rød	12

DOW CORNING 748

Enkomponent silikonlim til generell liming og tetting av applikasjoner hvor lite lukt og ikke-korrosive egenskaper kreves. NSF/ANSI 51.



Art.nr	Størrelse	Ant i krt
16951	300ml	12

Simalube er langtidssmørere, såkalte lubrikatorer. Smørepunkter får smøring opp til et år, pålitelig og regelmessig med riktig smøremiddel i riktig mengde. Den omstendelige og usikre smøringen med hånd/fettpresse hører nå fortiden til. Lubrikatorene monteres der hvor smøreneplene sitter og dagens vedlikeholdskostnader minskes betydelig og smørerutinene forenkles.

Simalube SL10



NSF – H1 spesialfett for alle typer mat, drikke og farmasøytisk industri, -30 °C til +140 °C. Konsistensklasse NLGI 2.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
13568	30ml	10
17409	60ml	10
15781	125ml	10

Simalube SL18



NSF – H1 næringsmiddelgodkjent syntetisk smøreolje for mat og drikke, dyrefor og legemiddelindustrien, -15 °C til +150 °C.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
15783	125ml	10
16824	250ml	10



Simalube IMPULSE

Simalube IMPULSE en moderne trykkforsterker opp til 10 Bar for Simalube automatiske smørekopper/lubrikatorer. Kan benyttes for 60ml, 125ml og 250ml lubrikatorer fra Simalube. Kan benyttes for olje- og fettsmøringsapplikasjoner.

Art.nr	Type	Ant i krt
19587	Simalube Impulse	1
19637	Batteripakke	1


Xiameter fra Dow Corning er vår leverandør av silikonoljer, emulsjoner og skumdempere.

Dow Corning - Xiameter skumdempere

BRUKSOMRÅDER FOR SILIKONBASERT SKUMDEMPER

- Slå ned uønsket skum under tapping og fylling av væske
- Næringsmiddelindustrien, med FDA regulering
- Vannfylling og blanding av væsker
- Bryggeri- og meierinæring

Produkt		Matindustri			
		Fermentering	Drikkevarer	Kjøtt, fæærkre og sjømat	Rendering
Skumbehandling	Flyktig				
	XIAMETER® AFE-1510 Antifoam Emulsion	●	●	○	
	XIAMETER® AFE-1520 AntifoamEmulsion	●	●	●	
	XIAMETER® ACP-1500 AntifoamCompound			●	●

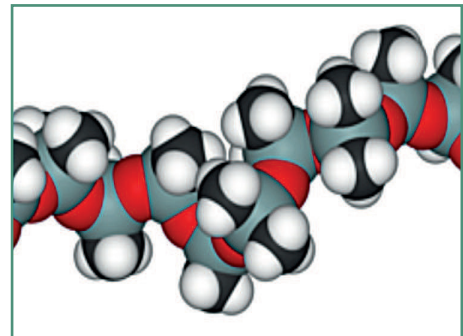

- Hovedanbefaling
- Alternativ



Næringsmiddelkunder verden rundt

JAX har vært pionér innen høyteknologisk matforedling og syntetiske smøremidler de siste seks tiårene. JAX forstår de strenge applikasjonene, og utvikler produkter som overstiger bransjens behov. Kunder over hele verden vet dette. JAX leder veien i utviklingen av nye produkter til næringsmiddelindustrien.



Forhandler:

Lindberg & Lund AS
 Torvuttaket 89,
 1540 Vestby
 Tlf. 64 97 55 55
 post@lindberg-lund.no
 www.lindberg-lund.no
 Følg oss på Facebook